
Najazd kompozytowy GRP

z tunelem 265 × 200 mm – przejście nad instalacjami dla ruchu pieszego – EG-NAJ-001

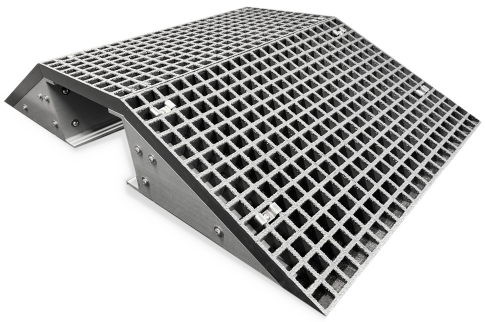

Zastosowanie i właściwości

Bezpieczne przejście nad rurami, kablami, wężami i korytkami kablowymi prowadzonymi po posadzce. Instalacja przechodzi tunelem 265 × 200 mm pod najazdem i jest chroniona przed nadepnięciem i uszkodzeniem. Łagodne najazdy po obu stronach eliminują próg, o który można się potknąć.

Kompozyt GRP nie koroduje, nie przewodzi prądu i nie wymaga malowania ani konserwacji. Antypoślizgowa krata z posypką mineralną zapewnia pewny krok także na mokro.

Specyfikacja techniczna


Materiał	Kompozyt GRP (tworzywo wzmocnione włóknem szklanym)
Pokrycie	Krata GRP formowana 38 mm, oczko 38,1 × 38,1 mm
Powierzchnia	Antypoślizgowa, z posypką mineralną
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	1367 × 800 × 238 mm
Tunel – prześwit (szer. × wys.)	265 × 200 mm
Pochylenie najazdów	ok. 26°
Kolor	Szary RAL 7001
Mocowanie krat	Klipsy ze stali nierdzewnej
Właściwości elektryczne	Nie przewodzi prądu (dielektryk)
Przeznaczenie	Ruch pieszy
Masa	ok. 39 kg

Dostępne rozmiary i numery katalogowe


Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Tunel [mm]	Kolor	Masa [kg]
EG-NAJ-001	1367 × 800 × 238	265 × 200	Szary RAL 7001	ok. 39

Wymiary

Widok z przodu

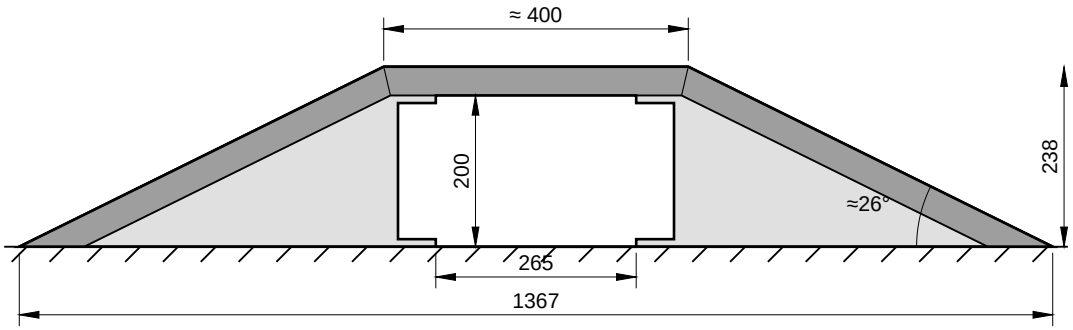

Widok z góry

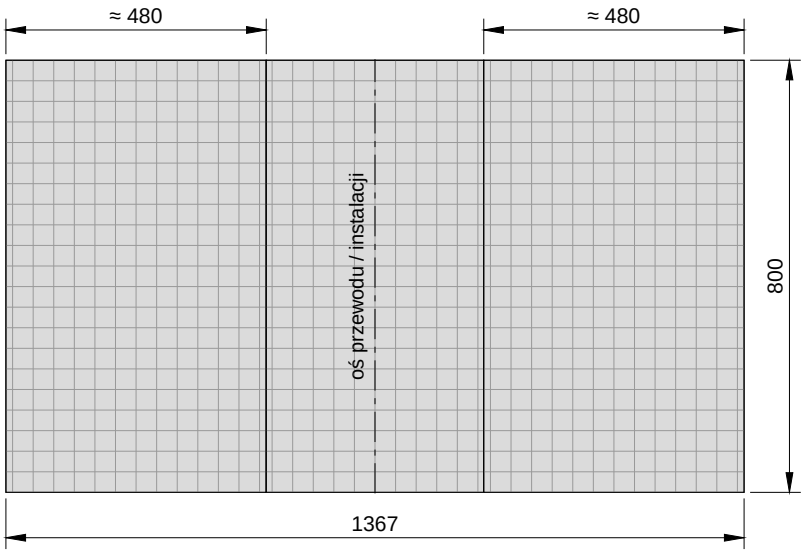

Wymiary w mm. Wymiary nominalne.

Użytkowanie

- Ustawiać na równym, nośnym podłożu, tak aby instalacja mieściła się w tunelu bez docisku.
- Najazd jest przeznaczony do ruchu pieszego – nie do przejazdu wózków ani pojazdów.
- Czyszczenie wodą z dodatkiem detergentu; kompozyt nie wymaga malowania ani konserwacji.
- Okresowo sprawdzać mocowanie krat (klipsy) i stan powierzchni antypoślizgowej.

Wykonanie na zamówienie

Wykonujemy najazdy o innej długości oraz z innym prześwitem tunelu, dopasowane do wymiarów instalacji. Najazd jest produkowany przez Evergrip w Polsce.